




# INSTRUKCJA OBSŁUGI

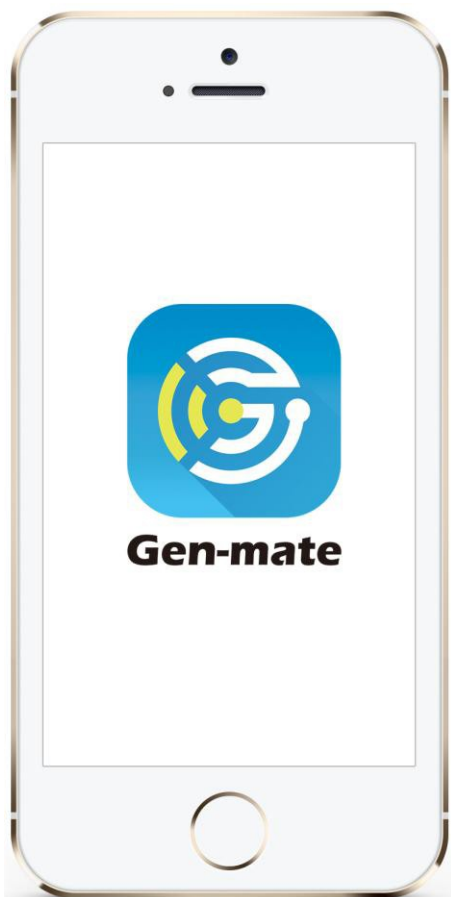

## Gen-mate

System

monitorowania i

kontroli APP dla

generatora



# TREŚĆ

1. Rejestracja i logowanie do .....	APP2
2. Dodaj generator do aplikacji .....	4
3. APP Podłączanie i monitorowanie generatora.....	8
4. Wprowadź zdjęcie do APP .....	11
5. Rozwiązywanie problemów przez APP .....	13
6. Przypomnienie o .....	konserwacji14
7. Uruchomienie generatora przez aplikację (opcjonalnie) .....	14
8. Wyłączanie generatora przez aplikację .....	16

# 1. Rejestracja i logowanie do APP

1.1 Pobierz **Gen-mate** APP i zainstaluj.

- Dla systemu iOS, pobierz aplikację "Gen-mate" z App Store i zainstaluj zgodnie z instrukcją.
- Dla systemu Android, pobierz aplikację "Gen-mate" z Google Play i zainstaluj zgodnie z instrukcją.

1.2 Kliknij "Free register", aby zakończyć rejestrację użytkownika zgodnie z odpowiednimi monitami.

9:46 PM

Gen-mate

Please input your account name

Person icon

Please input your login passw...

QUICK LOGIN

Free register

Forget password?

9:47 PM

Gen-mate

Please input your account name

Person icon

Please input your emailbox

Please input verification code

Send code

Please set the login password

Please confirm login password

QUICK REGISTER

# UWA GA

Po zainstalowaniu tej aplikacji, proszę wybrać "TRUST this APP", gdy jest monit.

1.3 Zaloguj się za pomocą zarejestrowanej nazwy użytkownika i hasła.




## 2. Dodaj generator do aplikacji


2.1 Otwórz WLAN w telefonie, aby wybrać Wi-Fi wysłane z monitora generatora i połączyć się. Sygnały Wi-Fi mają nazwy rozpoczynające się od numeru modelu generatora. Na przykład, jeden sygnał Wi-Fi dla EZG2001I to "EZG2001I 01000108". Jest01000108 to numer seryjny Gen-mate.

### UWA



**GA** Ten APP może być połączony tylko do generatorów z zainstalowanym wewnątrz Gen-mate (monitorem).

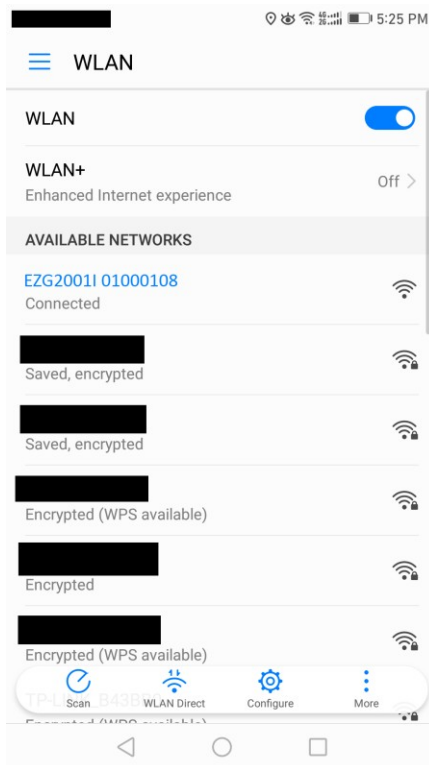



2.2 Kliknij na ikonę gen-mate na ekranie telefonu, aby wejść do aplikacji gen-mate. Kliknij pozycję "Zarządzanie" na dole ekranu APP, a następnie wejdź na stronę "Zarządzanie".

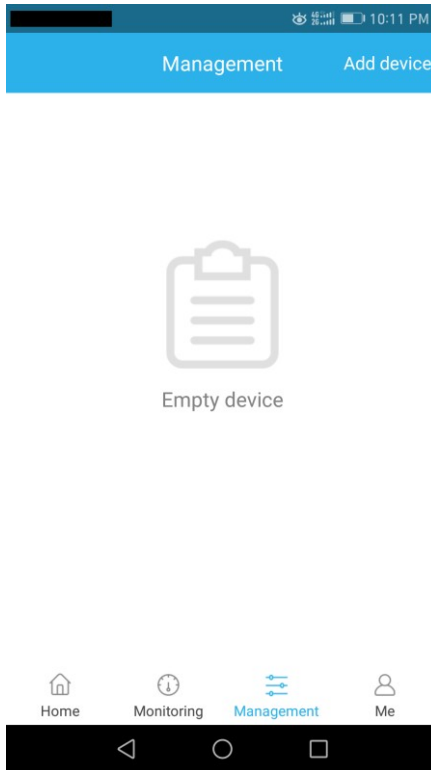

2.3 Kliknij na "Dodaj urządzenie", wybierz sygnał WIFI, który pasuje do Twojego modelu generatora na stronie "Wykryte urządzenia", kliknij na "Szybkie dodawanie" po prawej stronie sygnału.

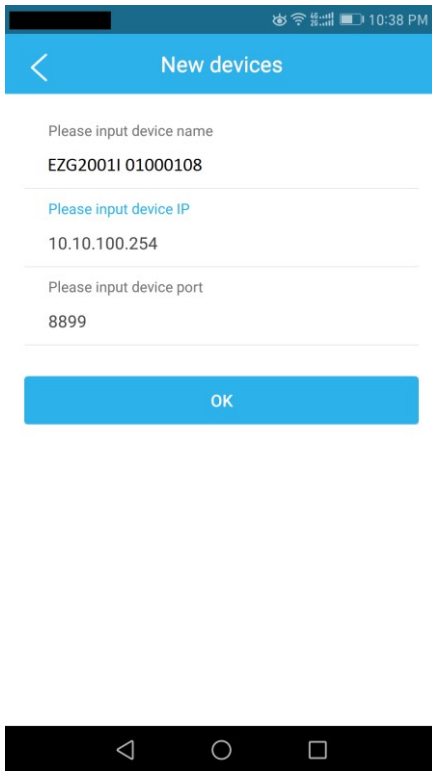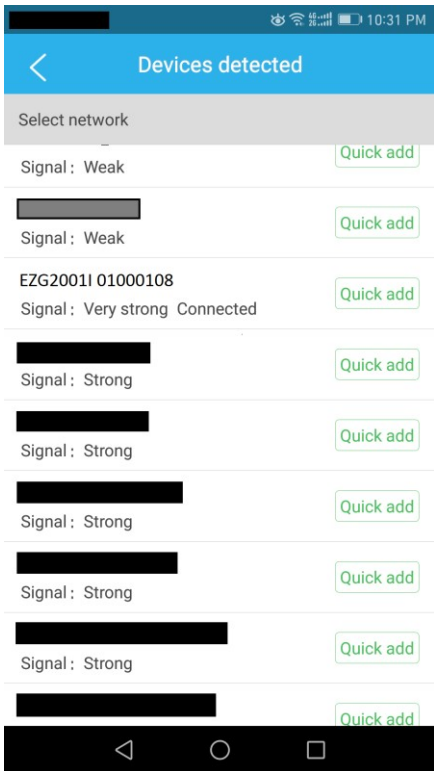

2.4 Przed kliknięciem na "OK" na stronie "Nowe urządzenia", należy najpierw wyłączyć sieć WLAN, ale strona powinna pozostać włączona. Następnie otwórz sieć komórkową, aby upewnić się, że telefon komórkowy może połączyć się z siecią komórkową, a następnie kliknij "OK" na ekranie "Nowe urządzenia". Możesz zobaczyć "dodać sukces" wskazówka,

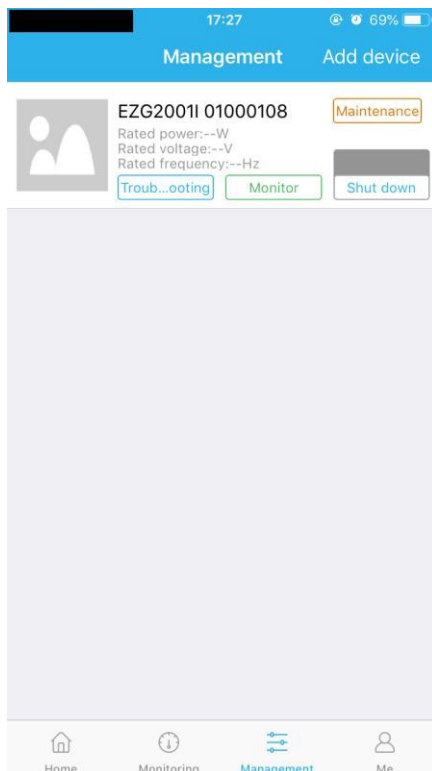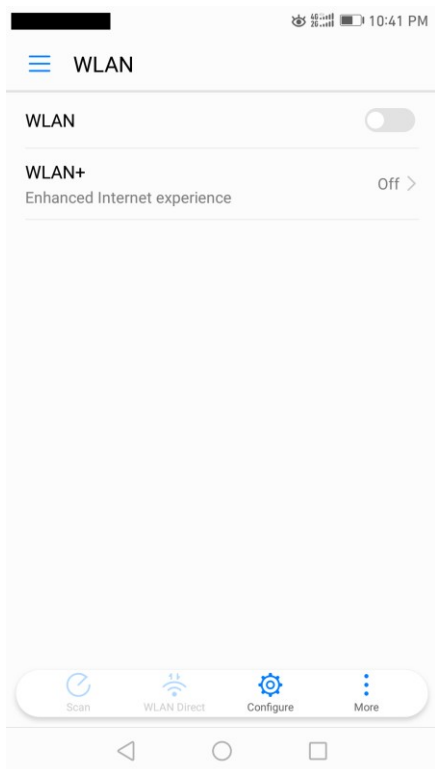


**GA** generator zostanie dodany do zarządzania, będzie w nim przechowywany, chyba że sam go usuniesz.




### 3. APP Podłączenie i monitorowanie generatora.


3.1 Włącz WLAN w telefonie i ponownie połącz się z Wi-Fi z generatora.


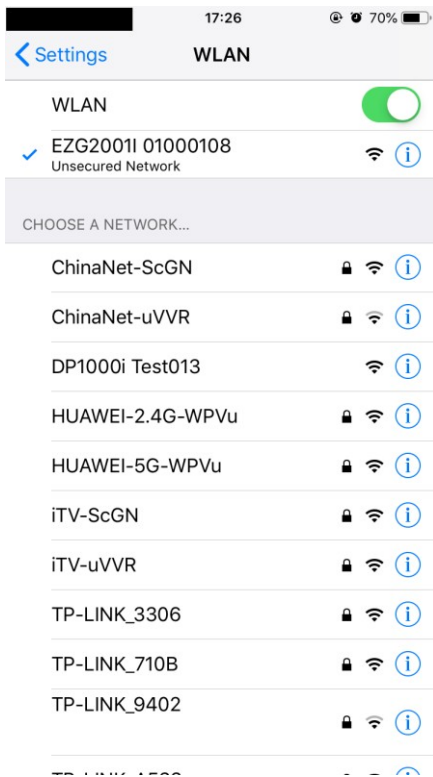


3.2 Kliknij na "monitor" na pozycji "Zarządzanie", możesz wykonać monitorowanie na stronie "monitorowanie". Można monitorować następujące pozycje: Moc, Prąd, Napięcie, Częstotliwość, Pozostała ilość paliwa, Czas pracy, Całkowity czas pracy, Wskaźnik zużycia paliwa,

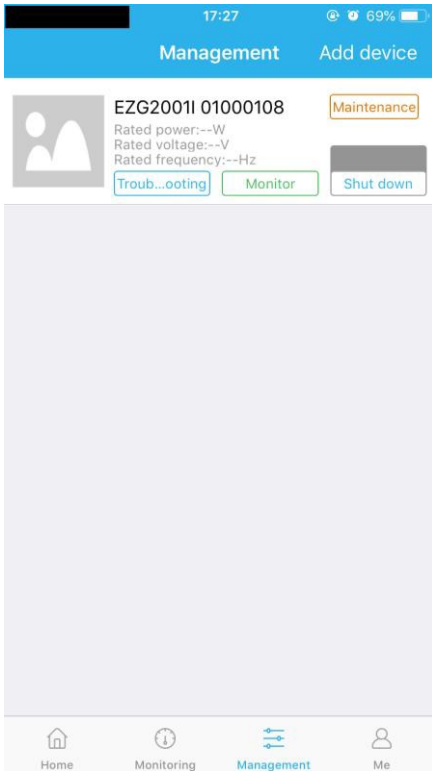

a mo

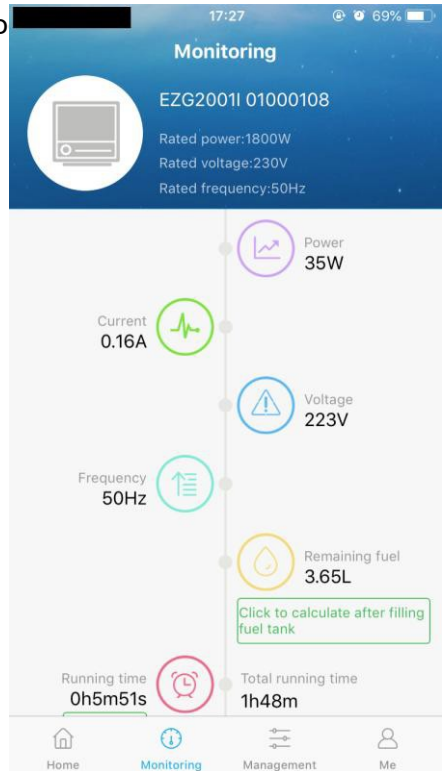

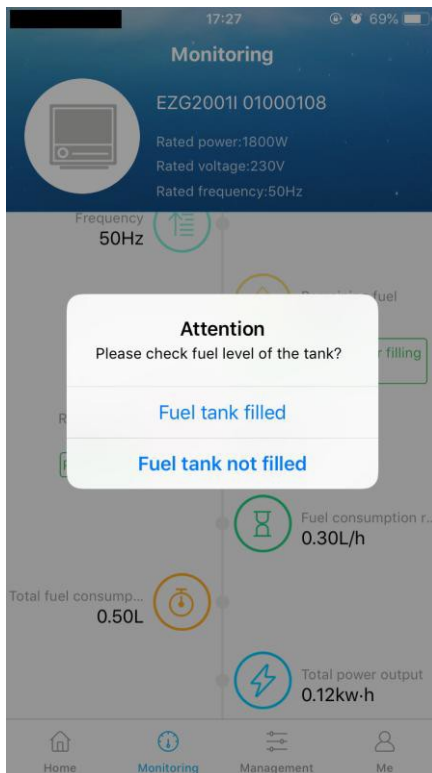
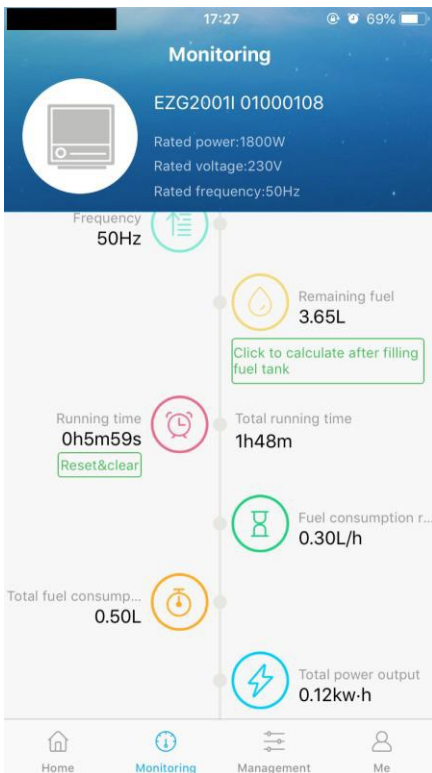


**UWAŻAJ!** Jeśli chcesz dokładnie monitorować "pozostałe paliwo", musisz kliknąć na "Kliknij, aby obliczyć po napełnieniu zbiornika paliwa" pod warunkiem, że napełnisz zbiornik paliwa do pełna. W przeciwnym razie nie będzie w stanie monitorować prawidłowych danych.


- Gdy ilość pozostałego paliwa jest zbyt mała, ikona "pozostałe paliwo" będzie migotać, aby przypomnieć o konieczności uzupełnienia paliwa.
- Środowisko może mieć wpływ na maksymalną odległość monitorowania między generatorem a APP w smartfonie. Jeśli jest on umieszczony w otwartej strefie, maksymalna odległość monitorowania może przekroczyć metry 100.

## 4. Wprowadź obraz do APP

4.1 Po monitorowaniu generatora, parametry znamionowe generatora zostaną wprowadzone do APP. Następnie można wyłączyć WLAN i włączyć sieć komórkową. Po ponownym wejściu do aplikacji APP, obraz generatora zostanie pomyślnie pobrany.

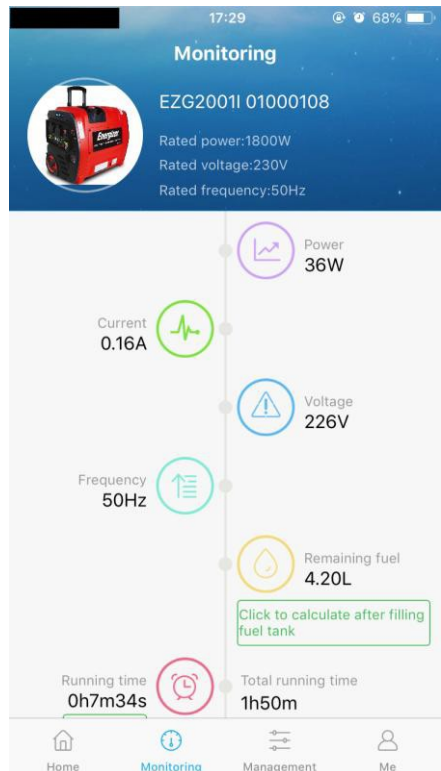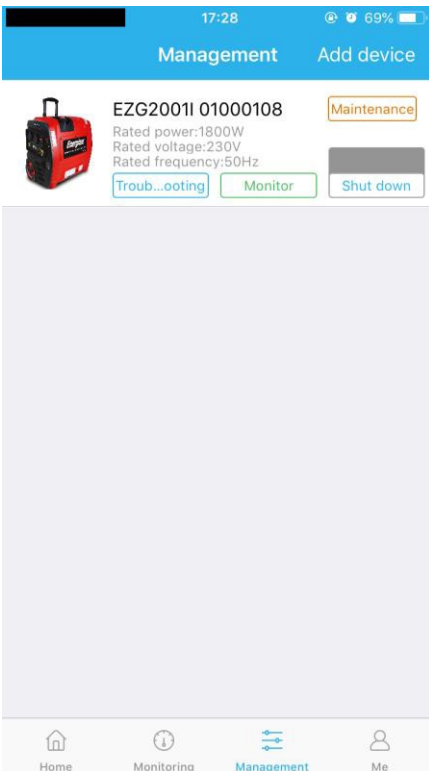

4.2 Kiedy podłączysz się do generatora i przeprowadzisz monitoring, zdjęcie generatora i numer seryjny Gen-mate będą wyświetlane na dole strony "Strona główna".

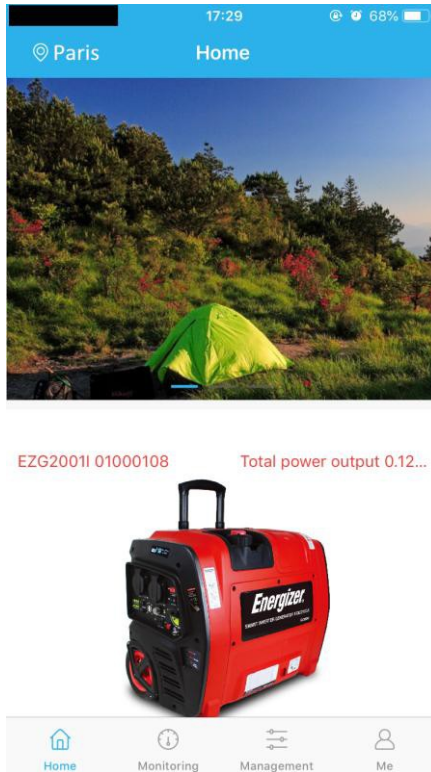



**UWAGA** Zdjęcie generatora i parametry znamionowe zostaną zapisane przez APP po pierwszym wprowadzeniu ich do urządzenia. Nie musisz tego robić ponownie, chyba że usuniesz ten generator.

- Proszę zachować telefon jest podłączony do Wi-Fi z generatora podczas monitorowania generatora.
- Podczas całego procesu użytkowania, tylko przy pierwszym użyciu, należy krótko korzystać z sieci komórkowej (przy dodawaniu

urządzenie i wprowadzić obraz do APP). Po tym, nie potrzebujesz już sieci komórkowej, możesz korzystać z niej za darmo, ponieważ APP jest połączona z generatorem przez Wi-Fi z samego monitora.

## 5. Rozwiązywanie problemów przez APP



Jeśli masz problemy z generatorem, możesz kliknąć na "rozwiązywanie problemów", a następnie rozwiązywać problemy za pomocą przewodnika

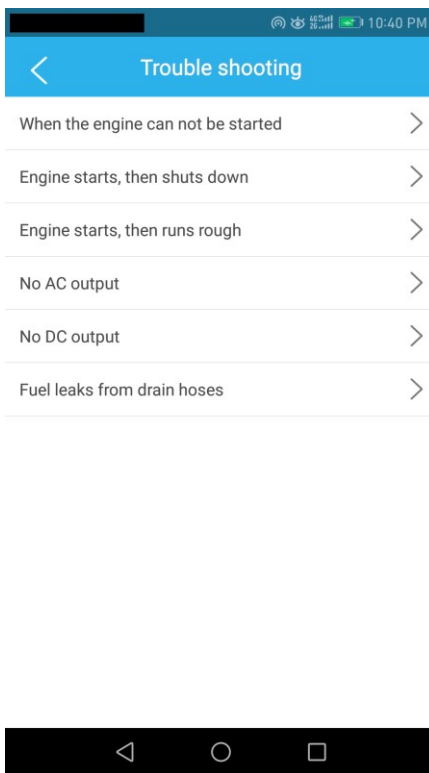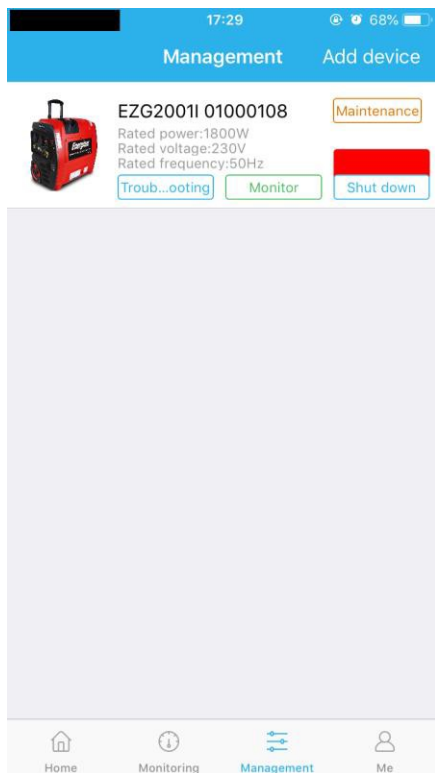

krok po kroku.



## 6. Przypomnienie o konserwacji

Ikona "Konserwacja" będzie migotać, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności konserwacji generatora zgodnie z harmonogramem konserwacji.

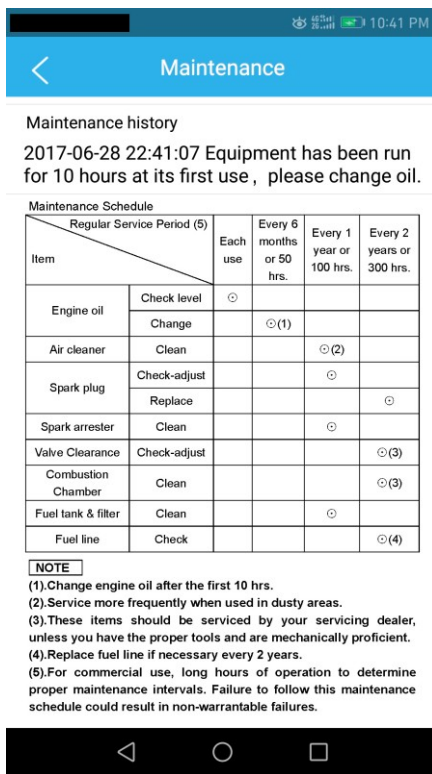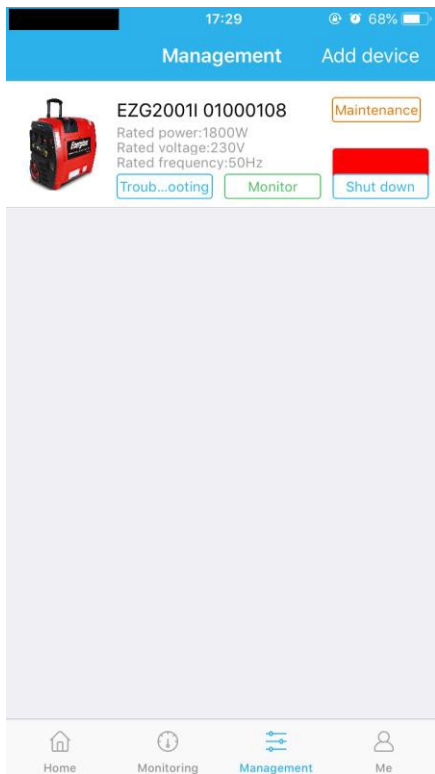

## 7. Uruchomienie generatora przez aplikację (opcjonalnie)

Aby upewnić się, że Twój smartfon jest połączony z Wi-Fi z generatora, możesz uruchomić generator klikając na ikonę "Start" w pozycji "Zarządzanie".

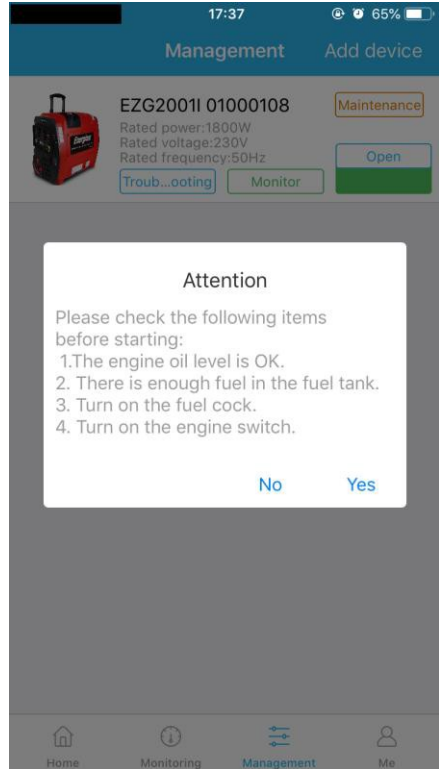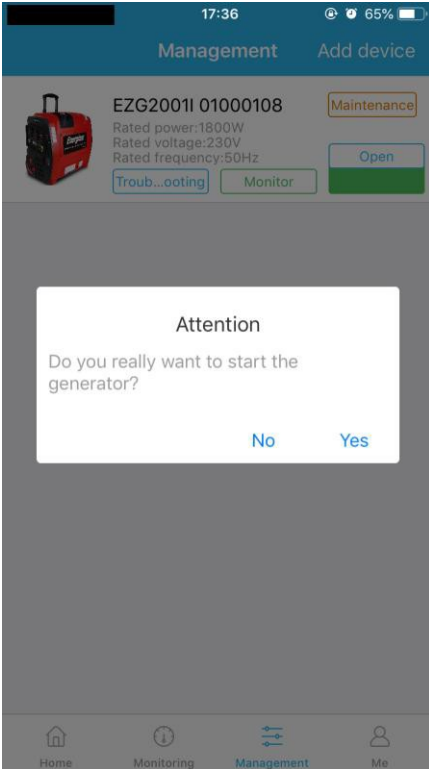



**UWAGA!** Przed uruchomieniem należy **WŁĄCZYĆ** kranik paliwa i wyłącznik **GA** silnika.

- Przy uruchamianiu zimnego silnika należy w razie potrzeby używać dławika silnika.
- Środowisko może mieć wpływ na maksymalną odległość kontroli między generatorem a APP w smartfonie. Jeśli jest on umieszczony w strefie otwartej, maksymalna odległość monitorowania może przekroczyć metry100.



## 8. Wyłączanie generatora przez aplikację

Aby upewnić się, że Twój smartfon jest połączony z Wi-Fi z generatora, możesz wyłączyć generator klikając na ikonę "wyłącz" w pozycji "Zarządzanie".

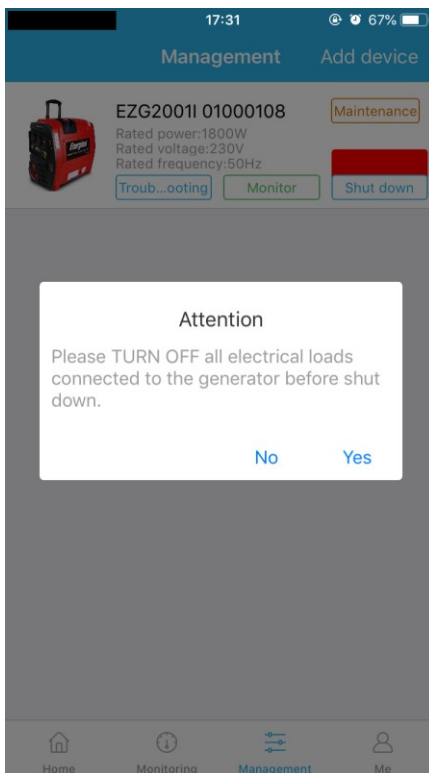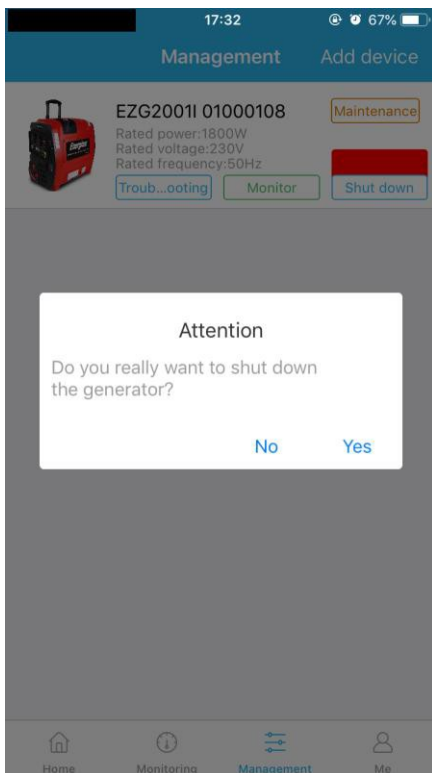

**UWAGA!** Przed wyłączeniem należy **WYŁĄCZYĆ** wszystkie odbiorniki elektryczne podłączone do generatora.

- Środowisko może mieć wpływ na maksymalną odległość sterowania między generatorem a APP w smartfonie. Jeśli jest on umieszczony w otwartej strefie, maksymalna odległość sterowania może przekroczyć metry 100.