

KIT POUR FENÊTRE




Accessoires de climatiseur
Mode d'emploi



正面

Installation

1. Marquer le milieu (M) du joint de la fenêtre (Fig. 1).
2. Marquer le milieu du cadre de la fenêtre au battant (Fig. 2 à 4) (la figure 2 montre une fenêtre battante, la figure 3 une fenêtre oscillo-battante, et la figure 4 une fenêtre de toit).
3. Coller le Velcro (dans la plupart des cas 1 cm de large) sur la face avant ou sur la surface interne du battant (où la poignée de fenêtre est fixée).
4. Fixer le côté A puis le côté B, en commençant au milieu et en allant vers la gauche et la droite.
5. **IMPORTANT !** Lors de la fixation, le point A doit être exactement en face du point B.
6. **En fermant la fenêtre, faire attention que le joint ne se coince pas entre le battant et le cadre de la fenêtre.**
7. Ouvrir la glissière de préférence aux positions marquées avec un « S » et fixer le tuyau d'extraction d'air.

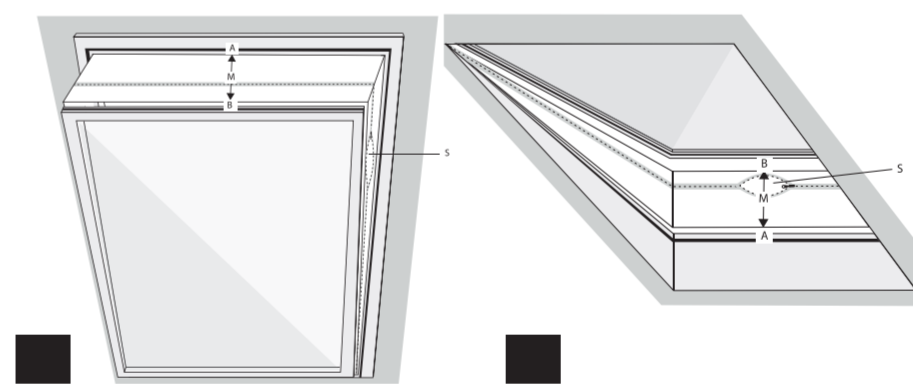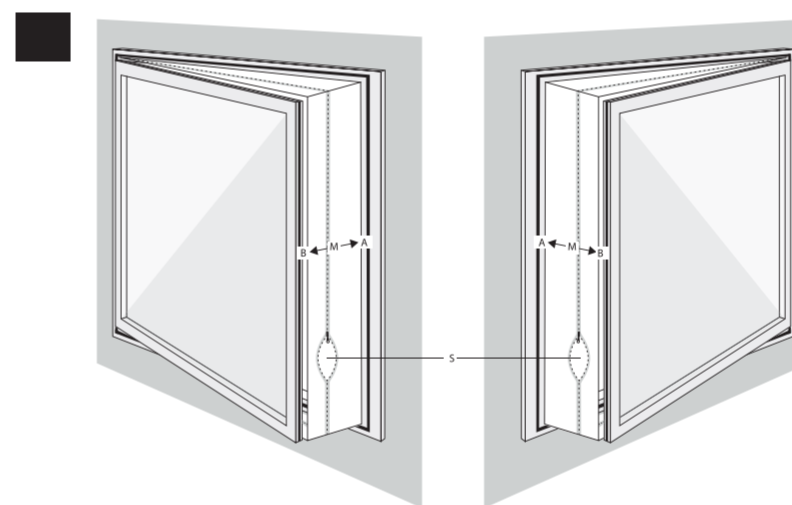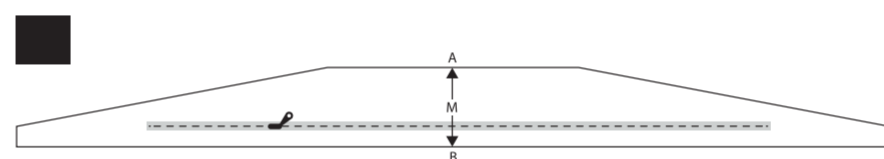

1

2

反面

中间对折，压线

A4尺寸

材质：普通书写纸 黑白正反面印刷

绘图		机型:移动空调通用
校对		客户:
审核		图号:
核准		制单号:
东莞市金鸿盛电器有限公司		日期: 年 月 日