


- Visser la poignée et le pied à l'aide des 2 vis et des boulons, écrous, rondelles comme ci-dessous :



- Visser les 2 plaques latérales à l'aide des 4 équerres et 4 écrous, boulons et rondelles



- Visser les protections latérales à l'aides 6 écrous et boulons et à l'aides des 3 écrous, boulons rondelles comme ci-dessous :

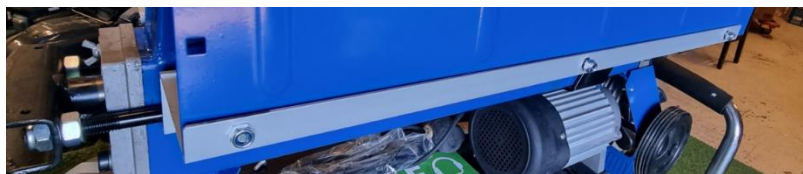




- Insérer la rallonge de plateau en insérant les 2 crochets sur les pattes comme ci-dessous :



- Positionner les protections plastique latérales en insérant en force les 10 clips de fixation

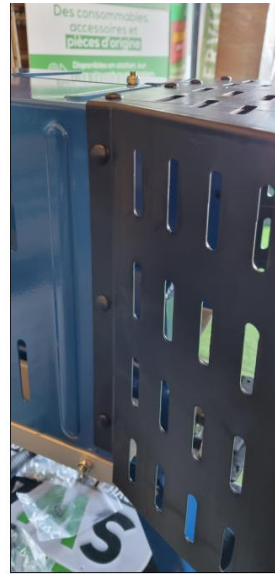

- Positionner la protection plastique arrière en insérant en force les 5 clips de fixation

